




Aylward Compact

Aylward Système D'Alimentation Les Modèles Compact

L'alimentation Aylward Compact a été développée pour répondre aux besoins croissants du marché pour des systèmes d'alimentation de comprimés à un prix intéressant. La série Compact a été conçue pour thermo-

formeuses de basse à moyenne performance. Le design et l'utilisation sont tels qu'ils rendent simple l'adaptation sur des machines existantes.

La maintenance peut être entreprise sans problème par le personnel travaillant sur l'installation.

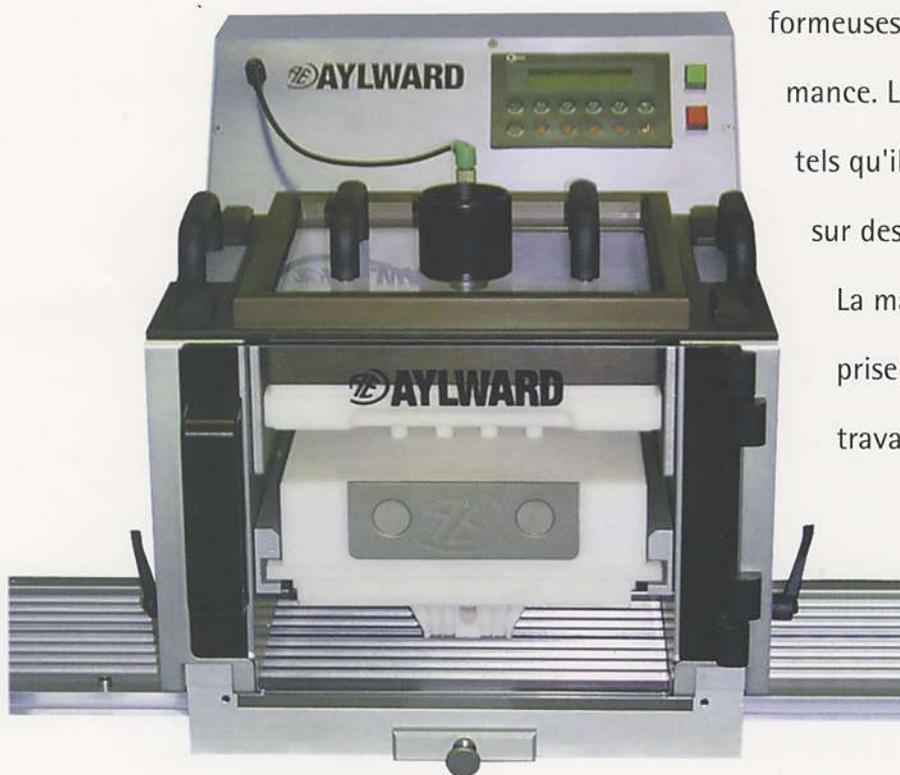



Profil de performance

Cadences max. 50 / min.

Format de remplissage du Compact

1623 : 160 x 230 mm

3223 : 320 x 230 mm

Productivité augmentée et frais d'exploitation réduits

Changement de format instantané sans outillage

Compatible avec des lignes thermoformantes

comme Klöckner CP 2/3/8/10,

Uhlmann UPS 1/2/3 ou 300,

CAM, FAMAR, MAC, Horn+Noack et Blipack

Construit en conformité aux directives

de la CE et FDA

Performances techniques



Commandé par PLC

Ecran de maniement à deux lignes

Fonction de maniement réglable électroniquement
pendant la marche

Exigences électriques :

24V - DC 2A

Besoin en pression:

80-100 PSI / 5,5-7,0 bar



Dimensions 1623:

Hauteur: 428 mm

Largeur: 419 mm

Profondeur: 569 mm

Dimensions 3223:

Hauteur: 428 mm

Largeur: 536 mm

Profondeur: 569 mm



Aylward Europe GmbH

Schulgasse 1

D-88499 Riedlingen

Tel ++ 49 (0) 73 71 / 9 65 33 - 0

Fax ++ 49 (0) 73 71 / 9 65 33 - 2

info@aylward-europe.de

www.aylward-europe.de

www.aylward.com

DARRON
pharmaceuticals

178, route de Cran Gévrier
74650 CHAVANOD France
+33 (0)4 50 69 59 91 – info@darron.fr
<http://www.darron.fr>